hti 慧通智聯



台灣製造 門禁測溫通行

人臉辨識測溫門禁機

零接觸門禁考勤管理，可依環境彈性配置為單機或搭配系統運行。可選擇以人臉或 IC 卡完成考勤程序，更能選擇打卡模式，打造安全、流暢的通行體驗。

一機多用，低成本低門檻導入
人臉辨識X體溫量測X口罩偵測X門禁管理X考勤管理

精準快速
辨識率≧99%
辨識速度≦200m

零接觸測溫
無需碰觸面板，可同時完成人臉辨識、口罩偵測及體溫量測，測溫與門禁管理一機到位

高安全性
雙鏡頭活體檢測，有效防範以相片或影片方式冒用身份

整合彈性高
台灣團隊自主開發，串接彈性高，可整合既有門禁、考勤、監控系統

六大特色功能

操作簡單，易上手	單機即可運作，可透過觸控面板設定，支援Web後台進行人員資料管理及裝置設定。
多種認證方式	提供人臉、卡片、訪客QR Code，且支援人臉和卡片雙因認證，更安全。
異常告警	體溫過高、未戴口罩、及陌生人偵測。支援Email通知，隨時隨地掌握異常狀況。
彈性自訂報表及排程	可自訂報表欄位、格式、定時排程匯出，輕鬆匯入既有人資考勤系統。
手動打卡模式	可紀錄因公外出或休息的時間，滿足更多使用情境。
智慧人臉庫	自動學習及調校人臉特徵值。使用近期辨識照片辨識，加速辨識時間。



打卡模式



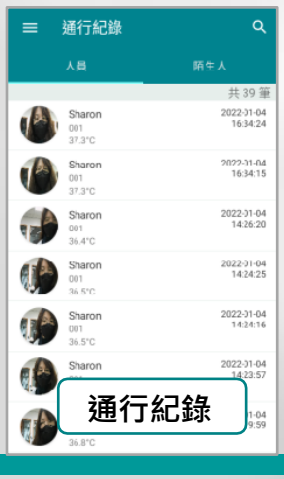

通行紀錄



Web 後台管理

應用場景

健康管理　迎賓管理　門禁管理

考勤管理　訪客管理　異常告警









產品規格

	參　數	參數說明
硬體規格	處理器	Quad-core ARM- 2.0GHz Cortex-A53
	操作系統	Android-10
	顯示螢幕	全平面 8 吋電容式觸控螢幕，解析度 800×1280 畫素
	攝影機	RGB 200 萬畫素高清攝影機 IR 200 萬畫素高清攝影機
溫度量測	測溫精度	± 0.3℃
	測溫距離	0.4 ~ 0.8m
	測溫範圍	32 ~ 43℃
	測溫速度	< 0.5s
常規資訊	設備尺寸	229 × 128.3 × 20mm
	設備重量	498g
	供電電源	DC12V-2A
	工作環境	溫度：0 ~ 40℃; 濕渡：10 ~ 90% (測溫最佳工作溫度 15~30℃)
	安裝方式	支援 壁掛式 / 86 底盒 (附專用壁掛鋼板) 支援 VESA 鎖點：100 × 100mm (需自行準備)

	參　數	參數說明
其他功能	刷卡感應	支援 MIFARE, MIFARE Plus, ISO/IEC1443 Type A/B, ISO18902 FeliCa, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, ISO/IEC 15693 NFC standard
	Wi-Fi 連網	支援 2.4G/5G IEEE 802.11a/b/g/n
	韋根輸出介面	支援 26 bit / 34bit
	門鎖控制介面	支援 一路控制輸出 (NO/COM/NC)
	警報輸出介面	支援 一路警報輸出控製訊號
	USB 介面	支援 1 組從設備，1 組主設備
	NTP 校正時間	支援
	RTC 斷電維持	支援
USB 擴充配件	hti DIDO 數位訊號控制模組	支援 消防警報、開門逾時、闖入報警、按鍵開門功能
	韋根輸入模組	支援 WG26/ WG34 格式
	RS485 模組	支援 baud rate 300-115200bps
	RJ45 模組	支援 10/100M 乙太網路傳輸速率

hti 慧通智聯　+886-2-2799-1695　台北市內湖區瑞光路 258 巷 51 號 8 樓　huitong2020@htitec.com